



Ficha Técnica – *Data Sheet*: **30002**

## **Enrollacables Industrial con tomas IP67**

Industrial Cable Reel with IP67 plugs/sockets

### **Características constructivas /** *Constructional features*



#### **Configuración Configuration**

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Entrada<br><i>Inlet</i>                              | Clavija 2P+T 16A/230V<br>Plug 2P+E 16A/230V               |
| Tipo<br><i>Type</i>                                  | Industrial IEC 60309 IP67                                 |
| Salida<br><i>Outlet</i>                              | 3 x base 2P+T 16A/230V<br>3 x socket-outlet 2P+E 16A/230V |
| Tipo<br><i>Type</i>                                  | Industrial IEC 60309 IP67                                 |
| Utilización<br><i>Use</i>                            | Exterior & Interior<br>Outdoor & Indoor                   |
| Construcción<br><i>Construction</i>                  | Portátil, manual<br>Portable, hand-operated               |
| Protección eléctrica<br><i>Electrical protection</i> | Disyuntor Térmico<br><i>Thermal cut-out</i>               |
| Tipo<br><i>Type</i>                                  | 3x2,5mm <sup>2</sup> H07RN-F                              |
| Longitud<br><i>Length</i>                            | 30 m.                                                     |

#### **Cable Cable**


## Características Técnicas / Technical data

|                                                                  |                                                                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características Eléctricas/<br/>Electrical Data</b>           | Intensidad Asignada<br><i>Rated Current</i>                                                    | 16A                                                                                                 |
|                                                                  | Tensión Asignada<br><i>Rated Voltage</i>                                                       | 250V~                                                                                               |
|                                                                  | Potencia Desenrollado<br><i>Unreeled Rated Power</i>                                           | 3500W                                                                                               |
|                                                                  | Potencia Desenrollado<br><i>Reeled Rated Power</i>                                             | 1800W                                                                                               |
|                                                                  | Resistencia de Asilamiento<br><i>Rated insulation voltage</i>                                  | 5MQ@500Vdc                                                                                          |
|                                                                  | Rigidez dieléctrica<br><i>Dielectric strength</i>                                              | 2,5 kV                                                                                              |
| <b>Características Mecánicas/<br/>Mechanical data</b>            | Grado de protección IP<br><i>IP Protection Degree</i>                                          | IP67 Tomas / IP55 Tambor<br>IP67 Plugs-Sockets / IP55 Drum                                          |
|                                                                  | Resistencia al Impacto IK<br><i>Impact Resistance IK</i>                                       | IK06                                                                                                |
|                                                                  | Ensayo hilo incandescente<br><i>Glow Fire Test</i>                                             | 850°C soportes partes activas / 650°C otras partes<br>850°C live parts supports / 650°C other parts |
|                                                                  | Ensayo de bola<br><i>Ball pressure test</i>                                                    | 125°C soportes partes activas / 80°C otras partes<br>125°C live parts supports / 80°C other parts   |
| <b>Condiciones medioambientales/<br/>Enviromental conditions</b> | Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/<br><i>Ambient operating temperatura range</i> | -25°C/ 40°C                                                                                         |
|                                                                  | Transporte y almacenaje/<br><i>Transport &amp; Storage</i>                                     | -25°C/ 70°C                                                                                         |
| <b>Materiales/<br/>Materials</b>                                 | Partes plasticas<br><i>Plastic parts</i>                                                       | PA6 Soporte partes activas / PP<br>PA6 live parts support / PP                                      |
|                                                                  | Color<br><i>Colour</i>                                                                         | Negro: RAL 9005<br>Naranja: RAL 2004<br>Black: RAL 9005<br>Orange: RAL 2004                         |

## Normativa / Regulations

|                                                  |                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Normativa aplicada/<br/>Applied standards</b> | Norma de producto<br><i>Product standard</i> | IEC 61316, IEC 60309-1, IEC 60309-2                     |
|                                                  | Certificaciones<br><i>Certifications</i>     | CE                                                      |
|                                                  | Directivas<br><i>Directive</i>               | 2014/35/EU<br>2011/65UE and modifications<br>2012/19/EU |

## Dimensiones / Dimensions

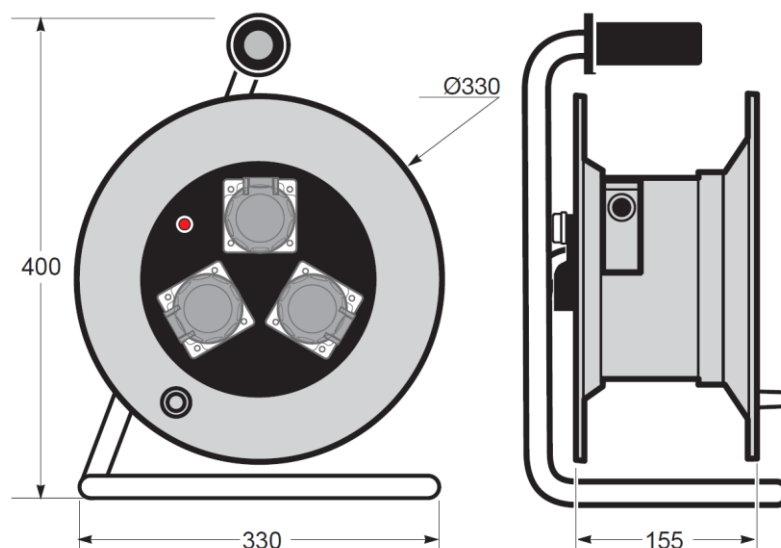

### Dimensiones externas External dimensions (mm)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Alto<br>Height       | 400 mm |
| Ancho<br>Wide        | 330 mm |
| Profundidad<br>Depth | 115 mm |

## Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

**Pedido mínimo: 1 Unidad** / Minimum order: 1 Unit

| Embalaje<br>Packaging             | Cantidad<br>Quantity | Peso (kg)<br>Weight (kg) | Dimensiones (cm)<br>Dimensions (cm) | Códigos de barras<br>Bar Codes |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cartela / Single carton packaging | 1                    | 6,622                    | 21x47x10                            | 8429760218128                  |
| Estuche / Inner Box               | N/A                  | N/A                      | N/A                                 | N/A                            |
| Caja cartón/ Master Box           | N/A                  | N/A                      | N/A                                 | N/A                            |

**Código arancelario** / HS Code: 85442000